

COMET-Pumpen

Systemtechnik GmbH & Co. KG

Industriestraße 5

37308 Pfaffschwende

Telefon +49 (0) 3 60 82/4 36-0

Telefax +49 (0) 3 60 82/4 36 34

E-Mail: kontakt@comet-pumpen.de

Internet: http://www.comet-pumpen.de



Tauchpumpen / submersible pumps

ECO-PLUS

Artikel: 1360.79.00

Tauchpumpe ECO-PLUS 12V

submersible pump ECO-PLUS 12V




Spannung / voltage:	12 Volt = / 12 volt DC
Stromstärke / current:	max. 3,5 A
Fördermenge / throughput:	max. 13 l/min
Förderhöhe / delivery height:	max. 8,0 m
Förderdruck / pressure:	max. 0,8 bar / 11,5 psi
Verbrauch / power:	30 - 45 Watt
Ø / Höhe / diam. / height:	38 / 135 mm
Kabellänge / wire length:	1 m
Anschluss / connection:	(+) braun / brown (-) blau / blue

- trockenlaufsicher bis 2 Stunden
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit 450 – 500 Stunden
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- erweiterbar mit Rückschlagventil, Entlüftungsstutzen und Filter
- andere Kabellängen auf Anfrage erhältlich

- run dry up to 2 h without damage
- suitable for continuous operation
- running time between 450 – 500 Stunden
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- expandable with non-return-valve, vent connection and filter
- other cable length available on request

Förderdiagramm / capacity diagram:

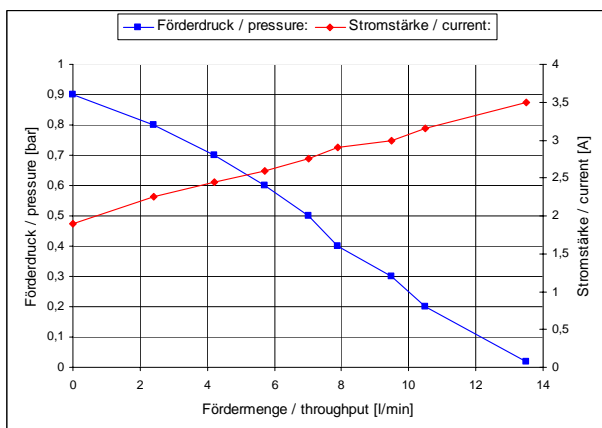

Varianten / variants:

Tauchpumpe ECO-PLUS mit Entlüftungsstutzen /
submersible pump ECO-PLUS with vent connection
Art.-Nr.: 1370.79.00

Tauchpumpe ECO-PLUS mit entlüftetem Rückschlagventil
und Filter /
submersible pump ECO-PLUS with check valve vent
and filter
Art.-Nr.: 1380.79.00

Zubehör / accessories:



Entlüftungsstutzen /
vent connection
C1.0605.01



Rückschlagventil mit
Entlüftung / non-
return-valve with
venting
3004.53.00



Filter
3092.13.00